číslo položky: **NS 40_S**
NS 40_ZM




hrúbka plechu: 0,8 mm

popis výrobku: Spojka je určená na spájanie káblových žľabov NKZ 20X40 (NKZN 20X40).

Spájanie sa vykonáva skrutkou NSMP 5X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

Spojky v povrchovej úprave ZM sa použijú k trase v povrchovej úprave F.

Na zákazku je možné dodať spojky v lakovanom prevedení.

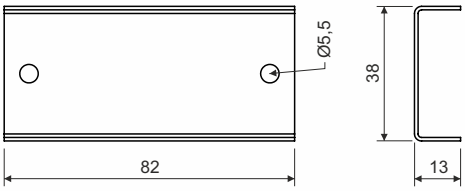

povrchová úprava: S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27 µm

ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žiarového zinkovania ponorom)

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NS 40