

DÁTOVÝ LIST

stúpajúci oblúk 90°

www.kopos.sk

číslo položky	pre šírku žľabu	pre výšku žľabu	A	hrúbka plechu	hmotnosť kg/ks	počet skrutiek pre spájanie	
NSO 90X50X62_S	62	50	241	0,7	0,37	4	
NSO 90X50X62_F					0,44		
NSO 90X50X125_S	125	50	241	0,7	0,48	4	
NSO 90X50X125_F					0,57		
NSO 90X50X250_S	250	50	241	0,7	0,71	4	
NSO 90X50X250_F					0,91		
NSO 90X100X125_S	125	100	291	0,7	0,79	8	
NSO 90X100X125_F					0,93		
NSO 90X100X250_S	250	100	291	0,7	1,06	8	
NSO 90X100X250_F					1,35		
NSO 90X100X500_S	500	100	291	0,7	1,62	8	
NSO 90X100X500_F					2,10		

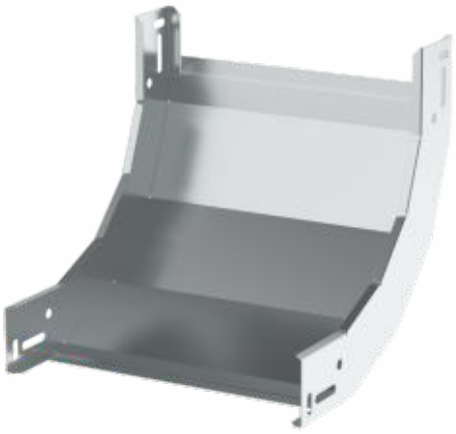

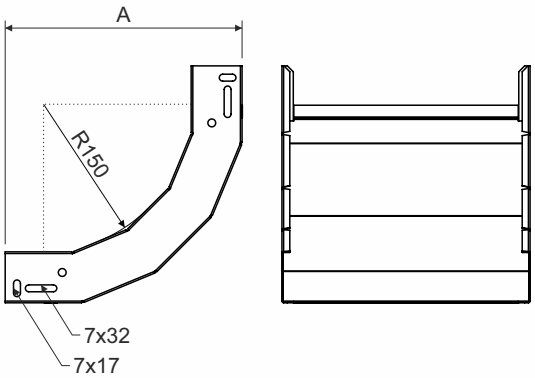

popis výrobku: Stúpajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a stúpajúcou (zvislou) káblovou trasou vedenou v káblových žľaboch MARS.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: á 1 ks

certifikácia: ČSN EN 61537:02

klasifikácia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NSO