

číslo položky	pre šírku žľabu (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
NVKR 62_S	62	62	379	12	0,55	0,25	
NVKR 62_F					0,6	0,33	
NVKR 125_S	125	125	442	12	0,55	0,47	
NVKR 125_F					0,8	0,61	
NVKR 250_S	250	250	567	12	0,55	1,02	
NVKR 250_F					0,8	1,72	
NVKR 500_S	500	500	817	15	0,70	3,26	
NVKR 500_F					0,8	4,40	

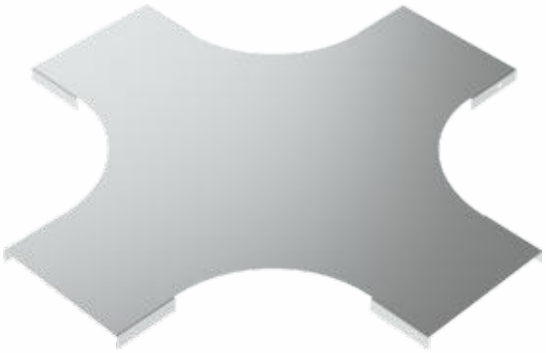

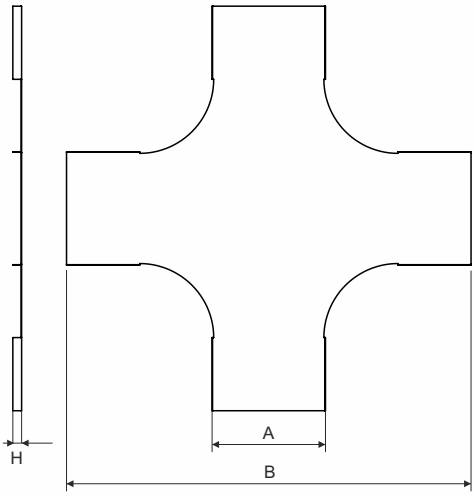

popis výrobku: Veko slúži na zakrytie kríža NKR.
Na upevnenie veka sa použije 4ks úchytov veka VU alebo NUV.
Na zákazku je možné dodať v lakovanom prevedení.


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia: ČSN 73 0895P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie ČSN EN 60721-3-1

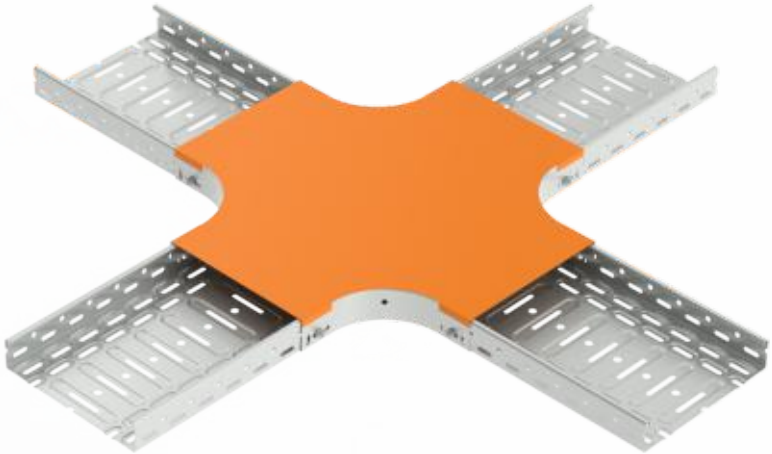

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NVKR

3-29/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika