
číslo položky	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
NVO 45x62_S	62	125	12	0,55	0,08	
NVO 45x62_F				0,6	0,11	
NVO 45x125_S	125	151	12	0,55	0,16	
NVO 45x125_F				0,8	0,27	
NVO 45x250_S	250	203	12	0,55	0,36	
NVO 45x250_F				0,8	0,62	
NVO 45x500_S	500	307	15	0,7	1,20	
NVO 45x500_F				0,8	1,62	



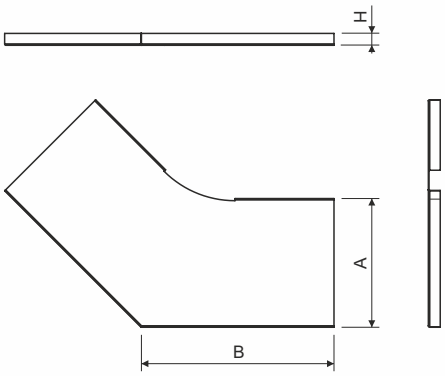

popis výrobku: Veko slúži na zakrytie oblúku NO 45.
Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU nebo NUV.
Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace:
ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

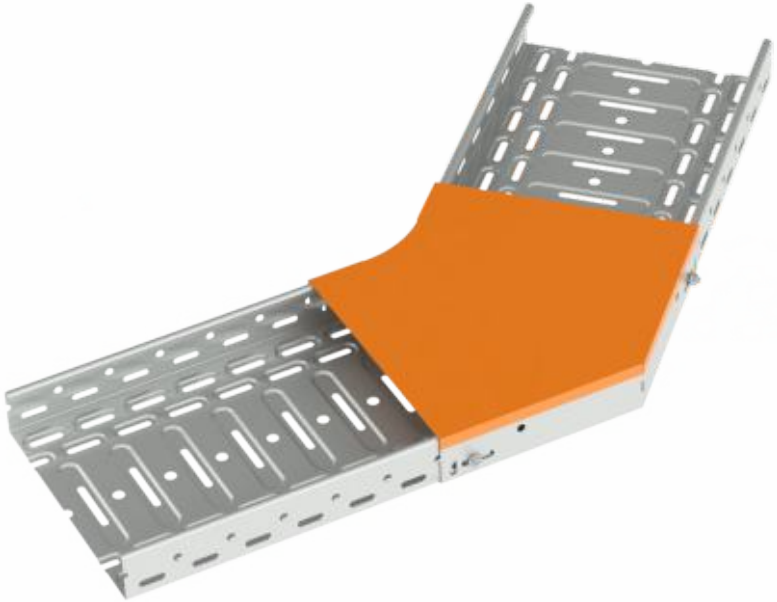

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NVO 45

3-29/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika