
číslo položky	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
NVT 62_S	62	12	222	379	0,55	0,20	
NVT 62_F					0,6	0,26	
NVT 125_S	125	12	285	442	0,55	0,38	
NVT 125_F					0,8	0,65	
NVT 250_S	250	12	410	567	0,55	0,85	
NVT 250_S					0,8	1,45	
NVT 500_S	500	15	660	817	0,7	2,85	
NVT 500_F					0,8	3,84	



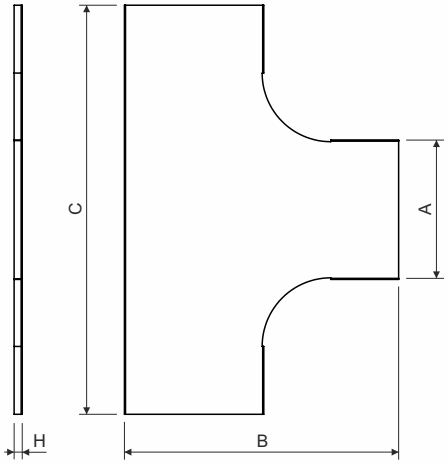

popis výrobku: Veko slúži na zakrytie T-kusu NT.
Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU.
Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

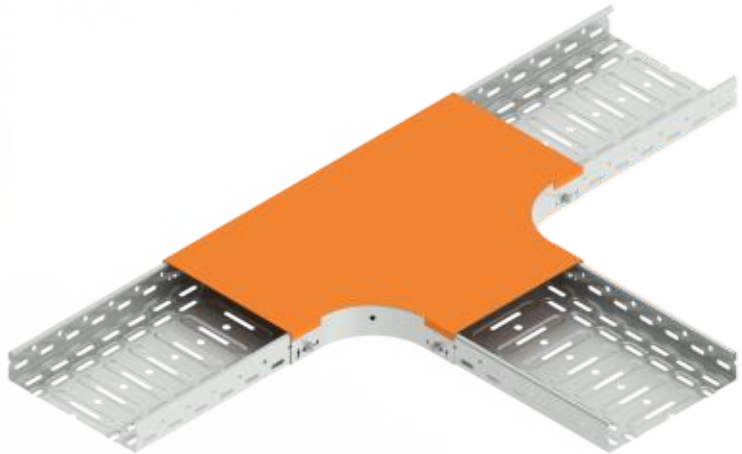

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NVT

3-29/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika