


číslo položky	výška (H) mm	pre výšku žľabu / lávky mm	min. počet skrutiiek na spojenie ks	hrúbka plechu mm	hmotnosť kg/ks	
S 35X200_S	25	35	2	1,2	0,04	
S 35X200_ZM						
S 60X200_S	50	60	4	1,5	0,09	🔥
S 60X200_ZM						🔥
S 85X200_S	75	85	6	1,5	0,13	
S 85X200_ZM						
S 110X200_S	100	110	8	1,5	0,18	🔥
S 110X200_ZM						🔥

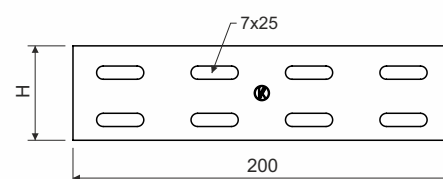

popis výrobku:

Spojka je určená na spojenie káblových lávok alebo káblových žľabov JUPITER bez integrovanej spojky.

Upevnenie sa vykonáva skrutičkami NSM 6X10, spojenie vyhovuje požiadavke na vodivé pospojenie podľa normy ČSN EN 61537:02. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutki s hlavou vnútri káblového žľabu.

Spojky v povrchovej úprave ZM sa použijú k trase v povrchovej úprave ZM alebo F.

K trase v povrchovej úprave ZM alebo F sa použijú skrutki v povrchovej úprave GMT.

Na zákazku je možné dodať spojky v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27 µm

ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žiarového zinkovania ponorom)

predajné množstvo: 1 ks

splňa požiadavky: ČSN EN 61537:02



klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

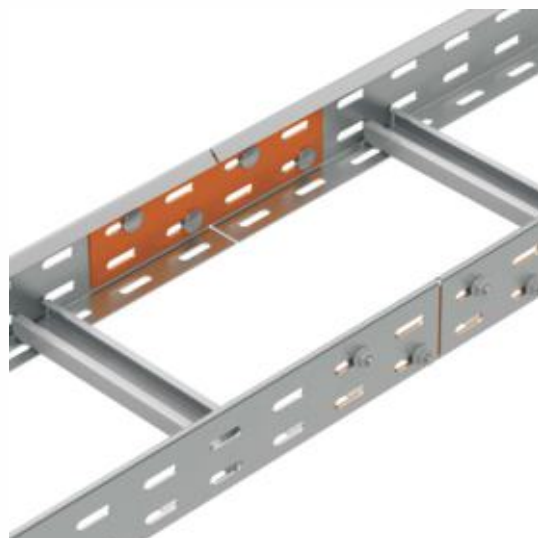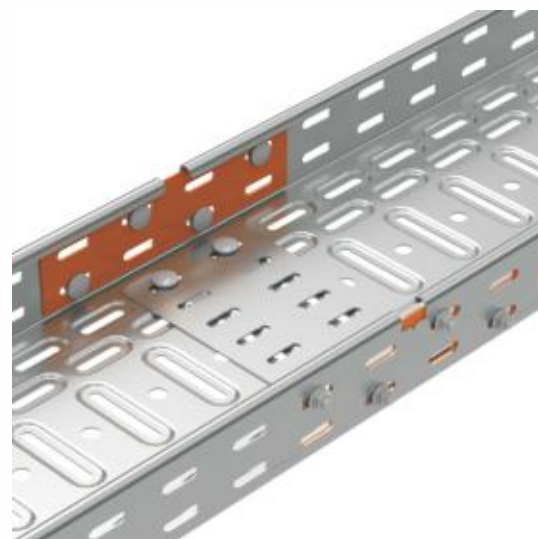

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



S __X200