číslo položky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
K-OKK 20x25_S	25	34,5	20,9	20,4	0,55	0,007	
K-OKK 20x25_EO						0,008	🔥
K-OKK 20x40_S	40	40,5	20,9	20,4	0,55	0,013	
K-OKK 20x40_EO						0,014	🔥
K-OKK 40x60_S	60	46,5	40,9	40,4	0,55	0,030	
K-OKK 40x60_EO						0,033	🔥







popis výrobku: Koncovka je určená k zaslepeniu konca ochranného krytu OKK.
Upevnenie k podkladovému materiálu pomocou skrutiek do betónu SB 6.3x35, SB 6.3x45 alebo kotvami KPO 6.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
EO - epoxy-polyesterová prášková farba – obvodový lak RAL 9003

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN IEC 61084-1


klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895	P 30-R
DIN 4102-12	E 30
STN 92 0205	P S 30

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



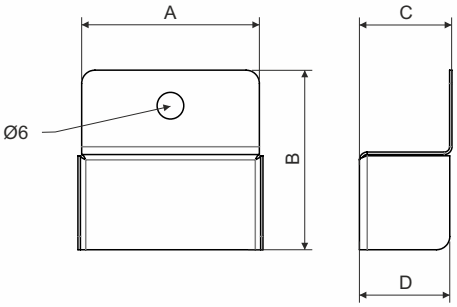

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Aj napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizovanie ostrých hrán, je k prenášaniu, uchopovaniu a prácou s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE K-OKK

2-30/10/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika