
DATOVÝ LIST


oblouk 90° krytu kabelů


www.kopos.cz

číslo položky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	
O90-OKK 20x25_S	25,6	20,9	36,3	16	0,55	0,013	
O90-OKK 20x25_EO						0,014	
O90-OKK 20x40_S	40,6	20,9	55,5	22	0,55	0,025	
O90-OKK 20x40_EO						0,028	
O90-OKK 40x60_S	60,6	40,9	79,8	28	0,55	0,060	
O90-OKK 40x60_EO						0,067	







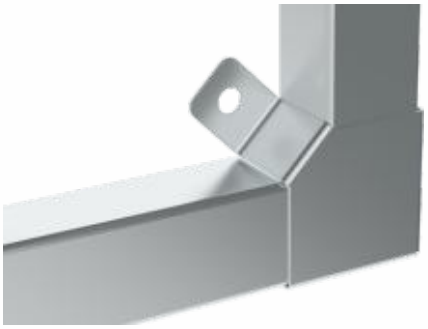

popis výrobku: Oblouk je určen k odbočení ochranného krytu OKK v jedné šířce.

Upevnění k podkladovému materiálu pomocí šroubů do betonu SB 6.3X35, SB 6.3X45 nebo kotvami KPO 6.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

EO - epoxy-polyesterová prášková barva - obvodový lak RAL 9003

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 61084-1

klasifikace: ČSN 73 0895 P 30-R

DIN 4102-12 E 30

STN 92 0205 P S 30

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE O90-OKK

2-30/10/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika