
DÁTOVÝ LIST

tuhá bezhalogénová elektroinštalačná rúrka s vysokou mechanickou odolnosťou - 44521

KOPOS www.kopos.sk



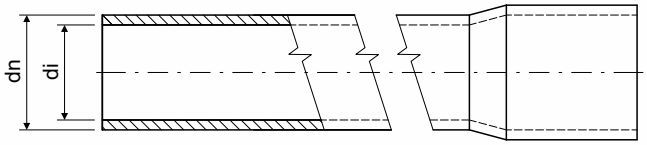

popis výrobku: bezhalogénová tuhá rúrka vhodná na bytové a priemyslové rozvody

do priemeru 25 sú rúrky na jednom konci hrdlované, priemery 32 - 63 sú osadené spojkou

rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia

z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové rúrky používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice,školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá ...

dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2

dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

rúrky v čiernej farbe sú UV stabilné

rúrky sú dodávané taktiež pre systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari (viď katalóg Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari)

materiál:PCABS

bezhalogénový: áno

farba: čierna RAL 9005

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -45 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: áno

mechanická odolnosť: 1250 N / 5 cm

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 44521

mechanická ochrana: IK09

zachovanie funkčnosti pri požiari: P90-R, E 90, PS90

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm

odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : kolená: 4116HF, 4120HF, 4125HF, 4132HF, 4140HF, 4150HF

spojky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF, 0250HF, 0263HF

príchytky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF, 5350HF, 5363HF

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

7-14/09/2026

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť (kg/m)	balenie vo fólii (m)
8016EHF_FA	16	11,7	3	0,10	15
8020HF_FA	20	15,7	3	0,12	15
8025HF_FA	25	20,2	3	0,16	15
8032HF_FA	32	27,0	3	0,21	15
8040HF_FA	40	34,8	3	0,30	15
8050HF_FA	50	44,2	3	0,42	15
8063HF_FA	63	56,8	3	0,63	15

recyklačné symboly:



rúrka



fólia

rúrky nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

zoznám baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

⚠ UPOZORNĚNÍ

riziká spojené s používaním výrobkov:
- pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
- výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
- používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobca
- poškodený výrobok nepoužívajte
- raďte sa odoporúčaniami výrobca a neprekračujte množstvo vložených káblov