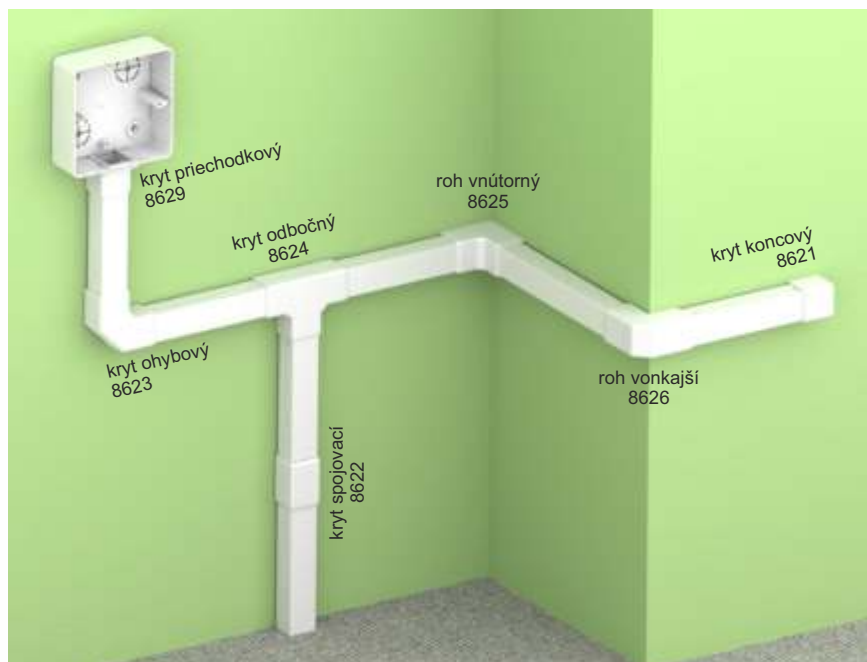


popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojité zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 lišty je možné používať iba v interieru

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 260 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,13 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík




lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

zoznam baktérií, ktoré boli testované:
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	popis
LHD 20X20_I1	2 m	imitácia - breza ružová	24 m	kartón	-
LHD 20X20_I2	2 m	imitácia - dub tmavý	24 m	kartón	-
LHD 20X20_SD	2 m	hnedá - svetlé drevo	48 m	kartón	-
LHD 20X20_TD	2 m	hnedá - tmavé drevo	48 m	kartón	-
LHD 20X20_FD	2 m	čierna RAL 9005	48 m	kartón	ochranná fólia
8621_I1		imitácia - breza ružová	1 / 50 / 500 ks		
8621_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 50 / 500 ks	vrecko / vrecko / kartón	kryt koncový
8621_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 50 / 500 ks		
8621_FB		čierna RAL 9005	10 / 240 ks	fólia / kartón	
8622_I1		imitácia - breza ružová	1 / 50 / 400 ks		
8622_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 50 / 400 ks	vrecko / vrecko / kartón	kryt spojovací
8622_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 50 / 400 ks		
8622_FB		čierna RAL 9005	10 / 200 ks	fólia / kartón	
8623_I1		imitácia - breza ružová	1 / 50 / 200 ks		
8623_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 50 / 200 ks	vrecko / vrecko / kartón	kryt ohybový
8623_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 50 / 200 ks		
8623_FB		čierna RAL 9005	10 / 400 ks	fólia / kartón	
8624_I1		imitácia - breza ružová	1 / 50 / 200 ks		
8624_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 50 / 200 ks	vrecko / vrecko / kartón	kryt odbočný
8624_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 50 / 200 ks		
8624_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 480 ks	fólia / fólia / kartón	
8625_I1		imitácia - breza ružová	1 / 50 / 250 ks		
8625_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 50 / 250 ks	vrecko / vrecko / kartón	roh vnútorný
8625_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 50 / 250 ks		
8625_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 640 ks	fólia / fólia / kartón	
8626_I1		imitácia - breza ružová	1 / 50 / 250 ks		
8626_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 50 / 250 ks	vrecko / vrecko / kartón	roh vonkajší
8626_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 50 / 250 ks		
8626_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 800 ks	fólia / fólia / kartón	
8629_I1		imitácia - breza ružová	1 / 300 ks		
8629_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 300 ks	vrecko / kartón	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80x25...)
8629_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 300 ks		
8629_FB		čierna RAL 9005	1 / 40 ks	fólia / kartón	

príslušenstvo a kryty _I2 sú určené pre lištu _I2 a _TD

recyklačné symboly:



využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5
množstvo vložených káblov	3	3	2	2	1	1

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania listů a krytů podľa doporučení od výrobcu