


LPE-1

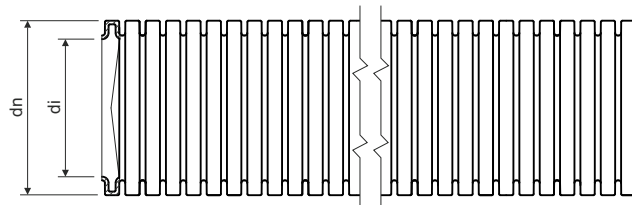

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
UV stabilná ohybná rúrka vhodná na vonkajšie inštalácie

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: čierna RAL 9005

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: áno

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22423

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: $\pm 1\%$

odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : spojky pre rúrky: 0216EHF, 0220HF, 0225HF, 0232HF
príchytky pre rúrky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxidsodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhlíčitý sodný
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na paletu (m)	poznámka
2316E/LPE-1_F1.DU	16	10,7	60	100	4,5	7 200	s drôtom
2320/LPE-1_F1.DU	20	14,1	80	100	6,0	4 000	s drôtom
2320/LPE-1_F1.U	20	14,1	80	100	5,3	4 000	
2320/LPE-1_F25U	20	14,1	80	25	1,3	3 150	
2325/LPE-1_F1.DU	25	18,3	100	100	7,3	3 200	s drôtom
2325/LPE-1_F1.U	25	18,3	100	100	7,0	3 200	
2325/LPE-1_F25U	25	18,3	100	25	1,8	2 250	
2332/LPE-1_F50DU	32	24,3	120	50	4,9	1 600	s drôtom
2332/LPE-1_F50U	32	24,3	120	50	4,7	1 600	

recyklačné symboly:



chránička



fólie



palette



drôt

číslo položky	priemer kábla (mm)										
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
	množstvo vložených káblov										
2316E/LPE-1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
2320/LPE-1	2(3)	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x
2325/LPE-1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	x
2332/LPE-1	8	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov