

číslo položky: **KPZ 68-60_PO**

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý) + speňovací materiál

farba: šedo - oranžová, čierna

popis výrobku: Speňovacie krabice sú určené do požiarne deliacich priečok, tvorených protipožiarным sadrokartónom (normová nenosná stena). Krabica je určená pre elektrické rozvody s napätím do 400 V.

Ich výhodou je, že vstupné otvory sú vyrobené z mäkkého materiálu, ktorý zaisťuje vzduchotesnosť a zvukotesnosť priestupu medzi krabičkou a do nej inštalovaným káblom alebo rúrkou.

V pružnom materiáli predznačené priechody (2x Ø16-20 mm, 2x Ø20-25 mm).

Na vonkajšiu stranu krabíc je navlečený speňujúci materiál, ktorý v prípade požiaru zapení montážny otvor – tým je zaistená celistvosť a izolácia požiarne deliacich priečok v mieste umiestnenia prístrojov. Jej použitie teda zamedzuje šíreniu ohňa a dymu v prípade požiaru. Krabica je použiteľná do požiarne odolných priečok s minerálnou vatou, aj bez nej. S vatou krabica zaisťuje celistvosť a izoláciu po dobu až 90 minút, teda EI 90, bez vaty EI 60. Priemer vrtáku pre inštaláciu je 73 mm.

Montážne skrutky sú opatrené dvojchodým závitom s plastovými pätkami pre rýchlu inštaláciu.

Uplatnenie tejto krabice je predovšetkým v objektoch so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku v prípade požiaru.



69dB



samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C (aktivácia napeňovacieho materiálu od 200 °C)



skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

predajné množstvo: 1 ks

klasifikácia EI 15 - EI 90
 ČSN EN 1363-1:2013, ČSN 73 810, ČSN EN 1363-1:2013,
 ČSN EN 1366-3:2023, ČSN EN 1364-1:2017

skladovanie: ČSN 60721-3-1

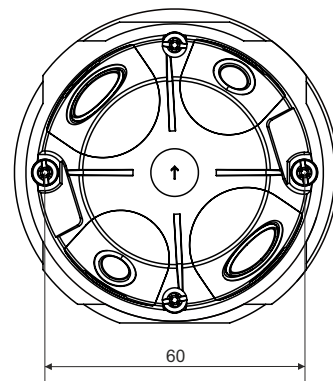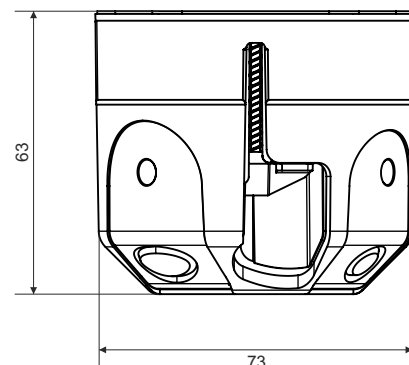

 UPOZORNENIE**Nesprávna inštalácia**

Nesprávne osadenie do požiarne deliacej konštrukcie môže viesť k strate požiarnej odolnosti.

Poškodenie pri montáži

Mechanické poškodenie tesnenia alebo vnútorných prvkov môže znížiť schopnosť zabrániť šíreniu ohňa a dymu.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



KPZ-1



kartón