
DÁTOVÝ LIST

KOPOHALF® - delená chránička

www.kopos.sk



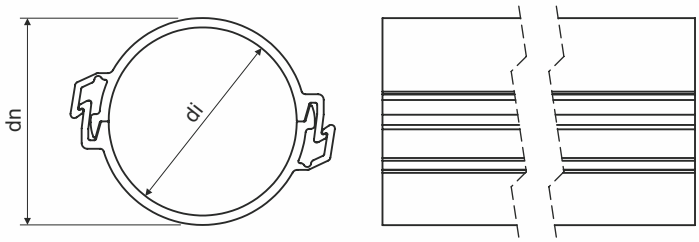

popis výrobku:

systém delených chráničiek je vhodný predovšetkým na ochranu podzemného ukladania káblov a pri trasovaní energetických a oznamovacích vedení

je možné použiť na dodatočnú ochranu už nainštalovaných zemných káblov

chráničky sa skladajú z dvoch totožných častí

pri pokládke sa do spodného dielu vkladá vedenie a horný diel je tlakom zaklapnutý do spodného

spojenie chráničiek sa utvára prekrytím napojovaných spodných dielov dielom vrchným v dĺžke cca 30 cm

pri mechanickom zhutňovaní vrstiev nad chráničkou je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY

materiál: recyklované PVC

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť pre skladovanie: -25 - +60 °C

teplotná odolnosť pre montáž: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 750 N / 20 cm

stupeň krytia: IP30

certifikácia: ČSN EN 61386-24:11,ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm

chemická odolnosť:

ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlóruhlík

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

5-15/09/2026

DÁTOVÝ LIST

KOPOHALF® - delená chránička

www.kopos.sk

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť 1 ks = 3 m (kg)	balenie (m)	farba	poznámka balenie
06110P/2_BA	110	100	3	9,9	162	červená	v rozloženom stave
06110P/2_CA	110	100	3	9,9	162	modrá	v rozloženom stave
06110P/2_EA	110	100	3	9,9	min.162	žltá	v rozloženom stave
06110P/2_FA	110	100	3	9,9	min.162	čierna	v rozloženom stave

recyklačné symboly:



chránička



drevený rám



oceľová páska

⚠ RIZIKÁ

riziká spojené s používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobca
poškodený výrobok nepoužívajte
raďte sa odoporúčaniami výrobca a neprekračujte množstvo vložených káblov