
DÁTOVÝ LIST

KUZ-VOI - krabica univerzálna do zateplenia s tubusom a otváracím vekom

www.kopos.sk



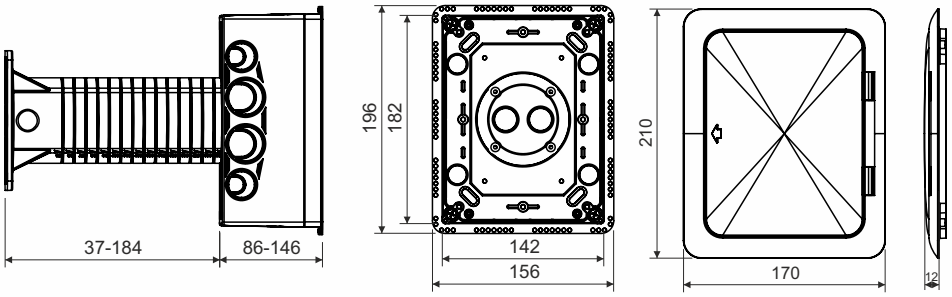

popis výrobku:

krabice určená pre rozvody s napätím do 500 V

pre inštaláciu do zateplených fasád budov hrúbky 120-300 mm

použitie pre zabudovanie elektrických prístrojov, ako rozvodná krabica a iné aplikácie podľa zákazníka

eliminuje vytváranie tepelných mostov

nastaviteľná hĺbka krabice

zostava obsahuje krabicu, tubus , vonkajšiu a vnútornú izoláciu, montážny balík, otváracie vieko VO 180, tesnenie, vnútornú montážnú dosku a nehrdzavejúce skrutky

pri inštalácii na vonkajšiu omietku je doporučené používať priložene tesnenie , aby sa dosiahlo krytie IP44

robustné konštrukcie

chránené európskym priemyslovým vzorom

montážne video na www.kopos.sk

materiál: PC ABS, bezhalogénový

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP30

stupeň krytia: IP44 – tesnenie pod vekom, hrubosť omietky do 2 mm

hmotnosť: 873 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

5-23/09/2026

DÁTOVÝ LIST

KUZ-VOI - krabica univerzálna do zateplenia s tubusom a otváracím vekom

www.kopos.sk



KUZ-VOI_KB - jednotlivé krabice balené v samostatných kartónoch

príslušenstvo:
- bezskrutkové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
- prístrojový nosič PN KUZ
- nosné lišty TS35

recyklačné symboly:

- 7 PC-ABS — krabica, vieko
- 5 PP — nosný tubus
- 7 TPE — tesnenie
- 40 FE — skrutky
- 6 PS — vonkajšia a vnútorna izolácia
- 2 PE-HD — červené hmoždinky
- 7 PA — biele hmoždinky

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba.
Nevhodná inštalácia – pri použitiu tesnenia pre krabicu , ktorá disponuje ochranou IP44 , nemôže být umiestnená v prostředí s ochranou vyššiou než je IP44.
Poškodenie výrobku – ak je krabica viditeľné poškodená, tak ju prestaňte používať.
Dodržujte pokyny od výrobca pre inštalaciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.
Za normálních a predvídateľných podmienok pre montáž krabice, namontovaná krabica nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
5-23/09/2026