

DATOVÝ LIST

PN KUZ - přístrojový nosič

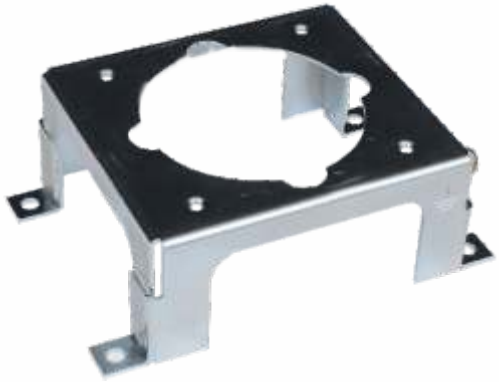

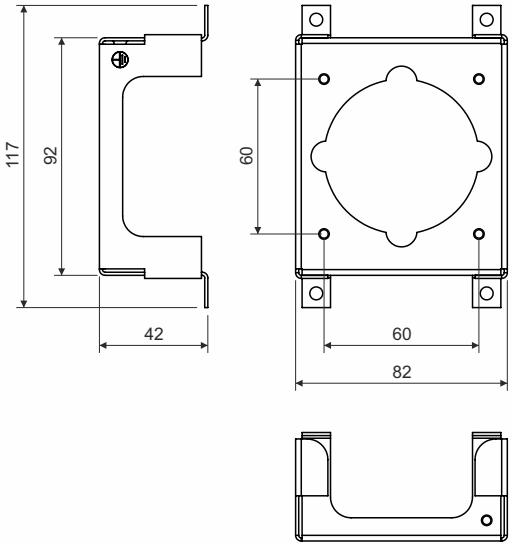

popis výrobku: přístrojový nosič pro montáž vestavných zásuvek 400 V, 16 A
vhodný pro sestavy KUZ-VO a KUZ-VOI
instalace pod montážní desku dodávanou v sestavách KUZ-VO a KUZ-VOI
obsahuje šroubek M4X6 a vějířovou podložku pro uzemnění
rozteč pro upevnění zásuvek je 60 mm
povrchová úprava ZnCr

materiál: ocel

hmotnost: 145 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN EN 60721-3-1

PN KUZ_S - 1 ks přístrojového nosiče zabalen ve folii

recyklační symboly:

40 FE nosič, podložka

4 PE-LD fólie

21 PAP karton

42-49 OSTATNÍ KOVY šroub

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele