
DÁTOVÝ LIST

S-96 - svorkovnica

www.kopos.sk



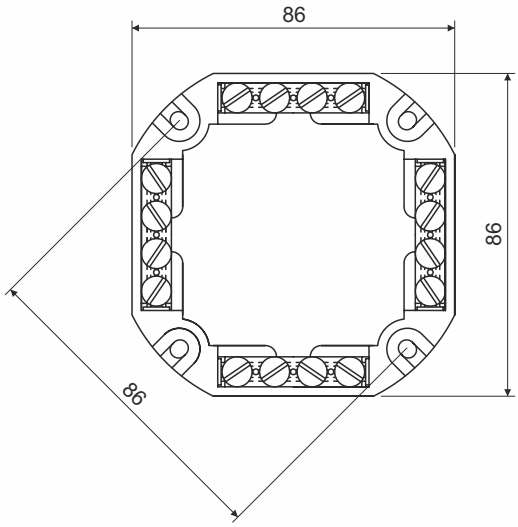

popis výrobku: určená do rozvodných krabíc s rozhraním uchytenia 86 mm
štyri oddelené polia pre spojenie až štyroch vodičov do prierezu 4 mm^2
pre napätie do 500 V
pre krabice: KO 97/5, KO 97/L, KR 97/5, KR 97/L, KOM 97, KOM 97HF, KOM 97/LU, KO 100, KO 100 E, KO 110/L, KO 125, KO 125 E, KO 125/1L, KT 250, KT 250/1, KT 250/L, KSK 125, KSK 175, 8110, 8111, 8112, 8117, 8118, 8119, 8135

materiál: PA (bezhalogénový)

farba: čierna

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -30 - +105 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 68 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-1

skladovanie: ČSN 64 0090

S-96_FB - 10 svorkovníc zabalených vo fólii, opatrených štítkom; 120 svorkovníc v kartóne

recyklačné symboly:

7 PA svorkovnica | 40 FE skrutky, opasok svorky | 42-49 OSTATNÉ KOVY skrutky, opasok svorky | 4 PE-LD fólia | 21 PAP kartón

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
dbajte na správne uchytenie a zaistenie výrobku, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaný výrobok žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-25/09/2026