DÁTOVÝ LIST

stropný profil - strední

www.kopos.sk

číslo položky	dĺžka (L) (mm)	hmotnosť (kg/ks)	max. záťaž (F) (kg/ks)	
SPS 200_F	200	0,86	166	
SPS 300_F	300	1,12	110	
SPS 400_F	400	1,37	82	
SPS 450_F	450	1,50	73	
SPS 500_F	500	1,62	66	
SPS 600_F	600	1,88	54	
SPS 800_F	750	2,25	40	
SPS 1000_F	1000	2,89	28	
SPS 1200_F	1200	3,39	18	



OKSPS




popis výrobku: Stropný profil slúži ako prvok na vytvorenie nosnej konštrukcie pre káblové trasy a ich pripevnenie na strop alebo podlahu.

Je určený pre upevnenie držiaku DS DT a DTN s použitím posuvnej matice PM 41 M 10 a skrutky so šesťhrannou hlavou S 10X20. Pri obojstrannej montáži sa držiaky upevňujú pomocou skrutiek S 10X70, matíc M 10 a podložiek PD 10.

Stropný profil je možné použiť aj ako podperu káblových trás na stenu alebo na stropný profil.

S ohľadom na bezpečnosť je možné koniec profilu osadiť ochranným viečkom OKSPS.

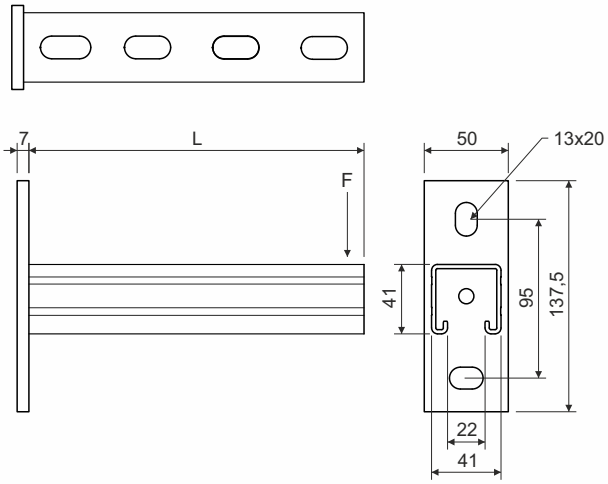

povrchová úprava: F – vhodné pre vnútorné aj vonkajšie inštalácie (podľa ISO 9227 test v soľnej hmle min. 1000 hodín)


predajné množstvo: 1 ks

klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

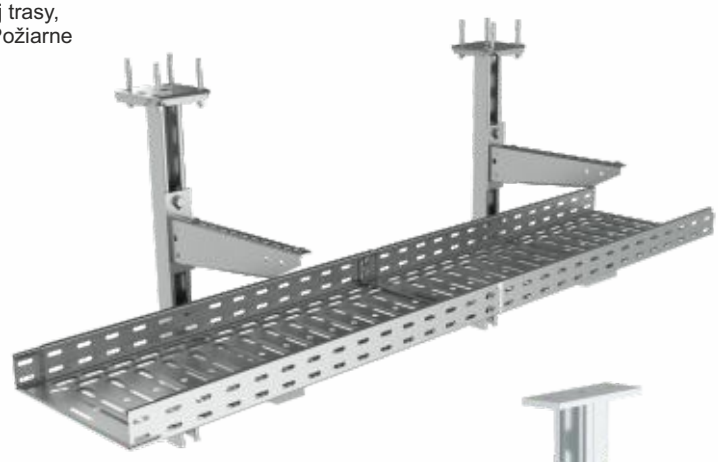





4-04/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE SPS

4-04/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika