DÁTOVÝ LIST

držiak do trapézových stropov

www.kopos.sk

číslo položky:

DSOS 8_ZNCR	použitie so závitovou tyčou ZT 8
DSOS 10_ZNCR	použitie so závitovou tyčou ZT 10



popis výrobku:


Držiak DSOS je určený pre montáž závitovej tyče a jej upevnenie na trapézové plechy.

Súčasťou DSOS balenia je regulačná matica M 8 alebo M 10.

DSOS 8 alebo DSOS 10 je nutné voliť v závislosti na použité závitové tyče ZT 8 alebo ZT 10.

Pre upevnenie k trapézovému stropu je záves opatrený priečnym čapom M8X120 mm. Čap je na oboch koncoch opatrený podložkou a maticou.

Prípustné zaťaženie je 130 kg.

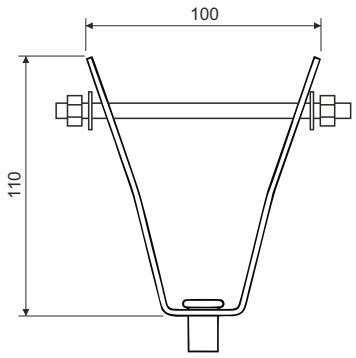

povrchová úprava: ZNCR - galvanicky pozinkované


predajné množstvo: á 1 ks

klasifikácia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

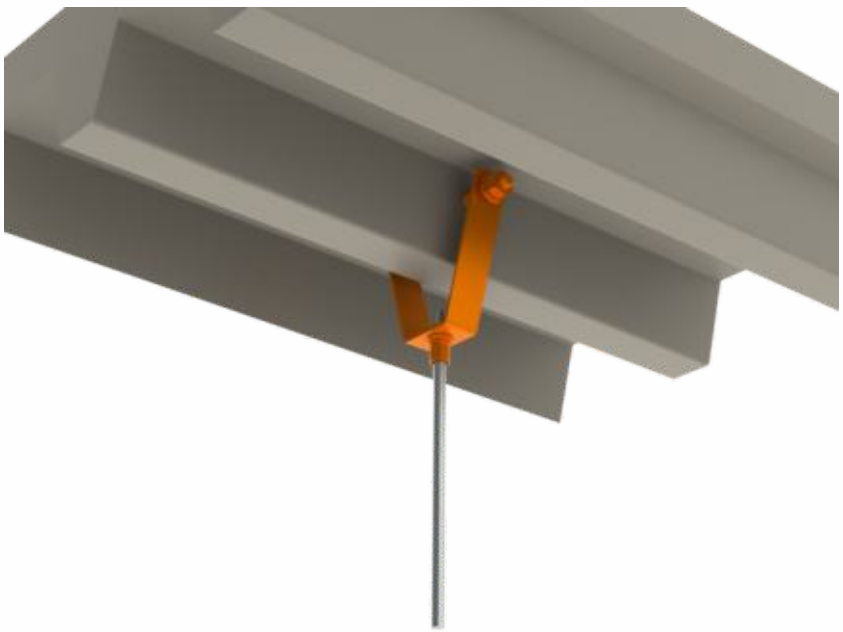

4-14/05/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE DSOS

20 PAP kartón

4-14/05/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika