
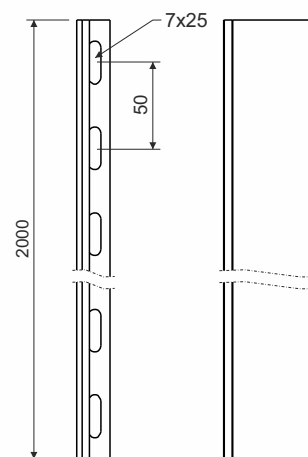


číslo položky	výška (H) (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/m)	🔥
P 35_S	29	0,8	0,34	
P 35_F	29	1,0	0,48	
P 60_S	54	0,8	0,50	🔥
P 60_ZM	54	0,75	0,72	🔥
P 85_S	79	0,8	0,66	
P 85_F	79	1,0	0,95	
P 110_S	104	0,8	0,81	🔥
P 110_ZM	104	0,75	1,18	🔥



popis výrobku:

Prepážka je určená na priestorové rozdelenie káblov v káblových žľaboch. Zároveň slúži na oddelenie jednotlivých druhov vedenia z hľadiska elektrickej kompatibility. Pre tento účel je odporúčané použitie veka a tým vytvorenie uzavretého tieneneho priestoru.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10, 2 ks na 1 meter. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave _F a _ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať káblový žľab v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo:

á 2 m

splňa požiadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1



**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



prepážka



fólia