

číslo položky: **67xx**

popis výrobku:

Príchytka káblov sú určené na pripevnenie káblov priamo na podkladový materiál a tým vytvorenie kabelovej trasy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

Maximálny rozstup káblových príchytiek pre normovú trasu je max. 300 mm, pre nenormovú max. 600 mm.

Príchytka sa upevňuje k podkladovému materiálu pomocou skrutky do betónu SB 6.3X35, SB 6.3X45 alebo kotvami KPO 6x70_PO.

Príchytka bez diery môžete nastreľovať pomocou nastreľovačky, magnetickej hlavice a klinec.

Príchytka 6706-6725 je možné umiestniť dve pod jednu skrutku a vytvoriť tak trasu pre umiestnenie dvoch káblov.

povrchová úprava:

PO - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27 μm

POGMT - neelektrolytické pokovanie, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 μm (ekvivalent žiarového zinku)

POBD - príchytka bez diery

predajné množstvo: á 100 ks

klasifikácia:

ČSN 73 0895

P 90-R

DIN 4102-12

E 90





STN 92 0205

PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom provedení kábelovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

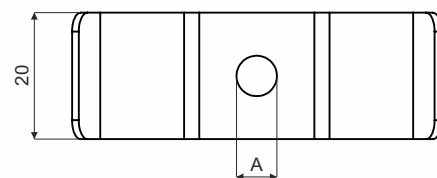

číslo položky	D (mm)	H (mm)	A (mm)	Ø kábla (mm)	hrúbka plechu (mm)	
príchytky jednostranné s dierou						
6706_PO	6	7,2	6	4-6	1,2	
6708_PO	8	9,2	6	6-8	1,2	
6710_PO	10	11,2	6	8-10	1,2	
6712_PO	12	13,2	6	10-12	1,2	
6714_PO	14	15,2	6	12-14	1,2	
6716E_PO	16	17,5	6	14-16	1,5	
6718_PO	18	19,5	6	16-18	1,5	
6720_PO	20	21,5	6	18-20	1,5	
6722_PO	22	23,5	6	20-22	1,5	
6725_PO	25	26,5	6	23-25	1,5	
príchytky dvojité s dierou						
6708D_PO	8	9	6	6-8	1,0	
6710D_PO	10	11	6	8-10	1,0	
6712D_PO	12	13,2	6	10-12	1,2	
6716ED_PO	16	17,2	6	14-16	1,0	
príchytky jednostranné s dierou						
6706_POGMT	6	7,2	6	4-6	1,2	
6708_POGMT	8	9,2	6	6-8	1,2	
6710_POGMT	10	11,2	6	8-10	1,2	
6712_POGMT	12	13,2	6	10-12	1,2	
6714_POGMT	14	15,2	6	12-14	1,2	
6716E_POGMT	16	17,5	6	14-16	1,5	
6718_POGMT	18	19,5	6	16-18	1,5	
6720_POGMT	20	21,5	6	18-20	1,5	
6722_POGMT	22	23,5	6	20-22	1,5	
6725_POGMT	25	26,5	6	23-25	1,5	
príchytky dvojité s dierou						
6716ED_POGMT	16	17,2	6	14-16	1,0	
príchytky nastreľovacie jednostranné bez diery						
6706_POBD	6	7,2	0	4-6	1,2	
6708_POBD	8	9,2	0	6-8	1,2	
6710_POBD	10	11,2	0	8-10	1,2	
6712_POBD	12	13,2	0	10-12	1,2	
6714_POBD	14	15,2	0	12-14	1,2	
6716E_POBD	16	17,5	0	14-16	1,5	
6718_POBD	18	19,5	0	16-18	1,5	
6720_POBD	20	21,5	0	18-20	1,5	
6722_POBD	22	23,5	0	20-22	1,5	
6725_POBD	25	26,5	0	23-25	1,5	
príchytky nastreľovacie dvojité bez diery						
6708D_POBD	8	9	0	6-8	1,0	
6710D_POBD	10	11	0	8-10	1,0	
6712D_POBD	12	13,2	0	10-12	1,2	