




69dB

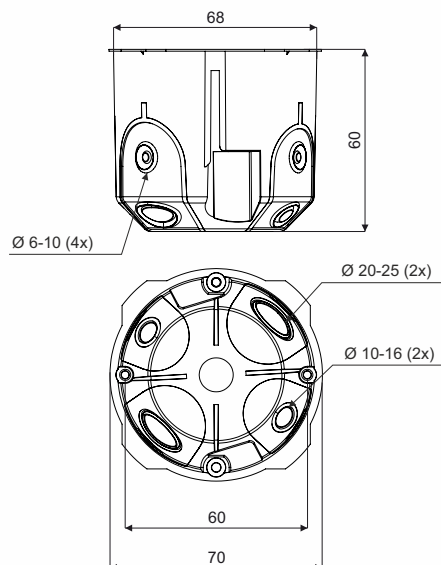

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)
vstupné otvory z pružného materiálu
v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (4x Ø6-10 mm, 2x Ø10-16 mm, 2x Ø20-25 mm)
inštalácia káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) predlisovaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky
zaistená vzduchotesnosť prestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu montáž
inštalované prístrojové skrutky dotiahnuté pod úroveň okraja krabice
rozšírené okraje lemu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom
pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraja inštaláčného otvoru
možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
pri použití krycieho veka V 68HF dosahuje krytie IP 30
vhodné pre zvukovo izolované steny s maximálnou nepriezvučnosťou $R_w = 69$ dB
vhodná pre inštaláciu do prostredia so zvýšenou ochranou ľudských zdrojov a majetku

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: šedá (RAL 7035)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

stupeň krytia: IP 30

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 25 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPRL 64-60/LD HF_KA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 84 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68HF
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pilový vrták VPT 64
unášač VPTU

recyklačné symboly:



krabica



pätky



skrutky



kartón

**UPOZORNENIE**

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
poškodenie výrobku – při zjavném poškození výrobku ho přestane používat
dbajte na správne uchytenie a zaistenie krabice, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
inštalácia nevhodnej krabice môže negatívne ovplyvniť zvukovú a tepelnú izoláciu miestnosti
v normálných a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa