DÁTOVÝ LIST

držiak rýchloupínací – ťažký

www.kopos.sk

číslo položky	A (mm)	B (mm)	hmotnosť (kg/ks)	max. záťaž (kg)
DRT 100_F	110	7x40	0,37	250
DRT 150_F	160	7x15	0,40	250
DRT 200_F	210	7x40	0,47	250
DRT 300_F	310	7x40	0,77	250
DRT 400_F	410	7x40	0,96	250
DRT 500_F	510	7x38	1,24	250
DRT 600_F	610	7x38	1,41	250





popis výrobku: Držiak slúži ako prvok na vytvorenie nosnej konštrukcie pre káblové trasy.


Je určený pre montáž na stropný profil SPT alebo L-profilu 80 mm.

Rýchloupínací uholník, matica a skrutka sú súčasťou držiaku.

Na upevnenie káblovej trasy k držiaku sú určené skrutky NSM 6X10. Na upevnenie káblovej lávky je vhodná upevňovacia svorka SUP. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblovej trasy.



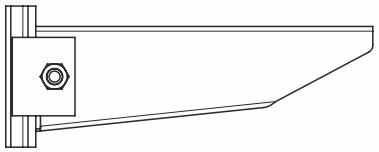


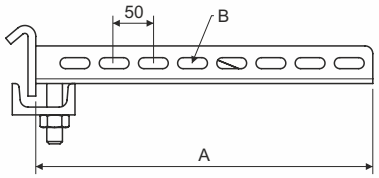

povrchová úprava: F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: á 1 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

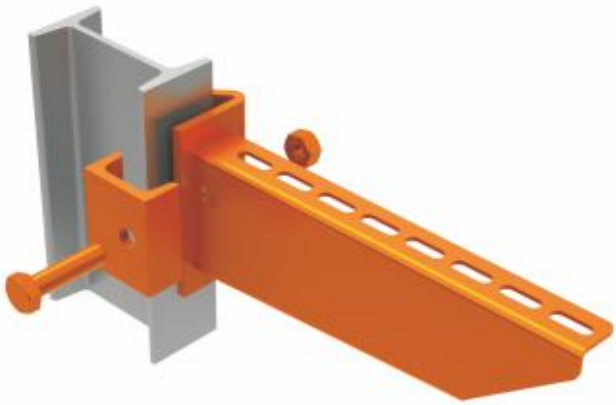

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE DRT

3-02/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika