

DÁTOVÝ LIST

EKD 100X40HF - elektroinštalačný kanál bezhalogénový

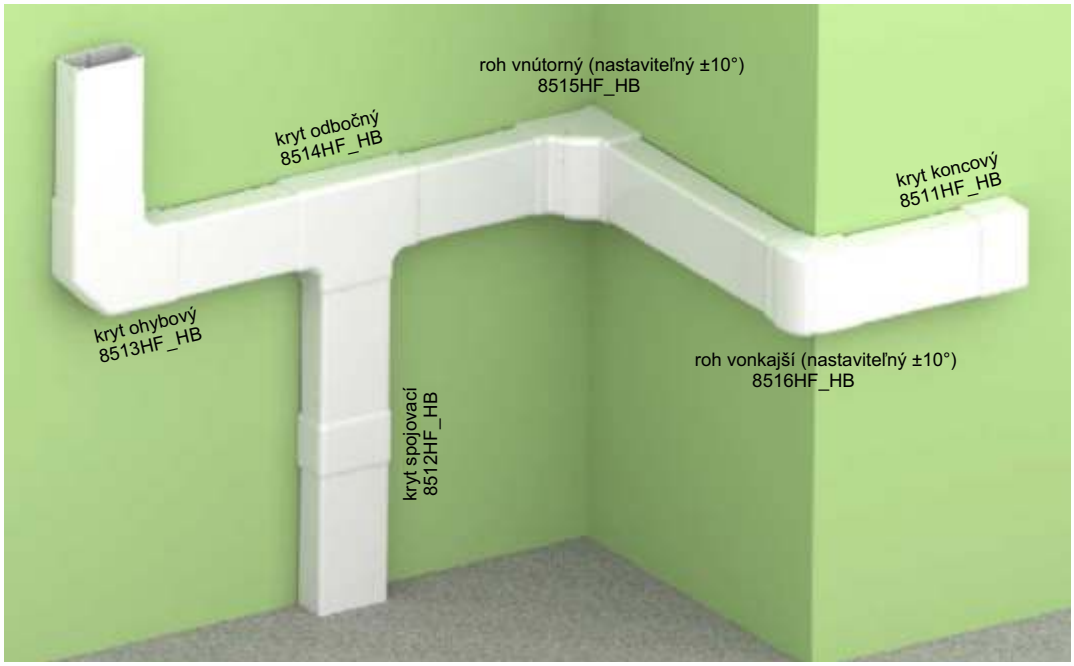

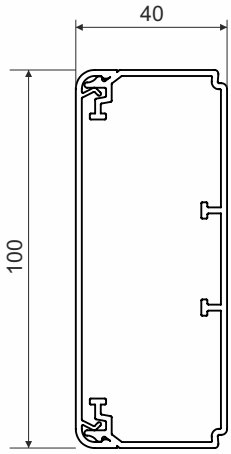

popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia

dvojitý zámok veka zvyšuje tuhosť kanálu a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka

z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové lišty používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá ...

určený na vkladanie viacerých káblov alebo káblov väčších priemerov

rozperky REKO 100X40HF_HB sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m

možnosť vloženia priečky PEKD 40HF_-C

dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2

dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

je možné použiť aj v exteriéri

materiál: PC ABS - bezhalogénový

bezhalogénové: áno

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 0,5 J

stupeň krytia: IP 40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 3010 mm^2

rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,57 kg/m

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	36	24	18	16	16	14	14	12	8	7	6	5	5

príslušenstvo: priečka PEKD 40HF_-C

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-19/08/2025

DÁTOVÝ LIST

EKD 100X40HF - elektroinštalačný kanál bezhalogénový

www.kopos.sk

symbol towaru	długość	kolor	pakowanie	sposób pakowania	uwagi
EKD 100X40HF_HD	2 m	biały RAL 9003	8 m	karton	-
8511HF_HB		biały RAL 9003	2 / 10 / 140 szt.	folia / karton	końcowa
8512HF_HB		biały RAL 9003	2 / 10 / 150 szt.	folia / karton	łącząca
8513HF_HB		biały RAL 9003	2 / 52 szt.	folia / karton	kątowa
8514HF_HB		biały RAL 9003	2 / 48 szt.	folia / karton	odgałęźna
8515HF_HB		biały RAL 9003	2 / 40 szt.	folia / karton	narożna wewnętrzna
8516HF_HB		biały RAL 9003	2 / 80 szt.	folia / karton	narożna zewnętrzna
REKO 100X40HF_HB		biały RAL 9003	50 / 700 szt.	worek / karton	przegroda

recyklačné symboly:

7 PC-ABS — kanály PC ABS (HF), kryty z PC ABS (HF)

4 PE-LD — ochranná fólia, lepiaca páska, baliaca fólia líšt
sáčky a baliaca fólia na kryty

21 PAP — kartón

kanály nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

riziká spojené s používaním výrobkov:

- pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
- výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
- používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobca
- poškodený výrobok nepoužívajte
- raďte sa odoporúčaniami výrobca a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
- po inštalacii skontrolujte správnosť namontovania líšt a krytov podľa doporučenia od výrobca