


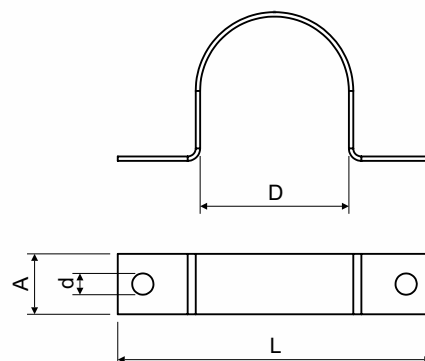

popis výrobku: príchytky sú určené na pripevnenie ohybných kovových rúrok na podložku

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -60 - +250 °C

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-25:12: 3456210

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-25:12

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



povrchová úprava: pozinkovaná oceľ Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrádza základný náter, stredná korózná odolnosť - skupina 2

číslo položky	D	L	A	d	hrúbka plechu	balenie (ks)	pre rúrky
3613A_S	18,5	40,5	10	4,3	0,8	100/1300	3313
3616A_S	20,9	46,9	10	4,3	0,8	100/1100	3316
3623A_S	28,3	55,3	10	4,3	0,8	100/800	3323
3629A_S	34,5	67,5	15	5,3	1,1	50/350	3329
3636A_S	42,2	82,2	15	5,3	1,1	50/200	3336
3648A_S	54	95	15	5,3	1,1	50/150	3348