


číslo položky	pre šírku žľabu (A) mm	pre výšku žľabu (H) mm	B mm	hrúbka plechu mm
NIXSO 90X50X62_IX	62	50	240	0,8
NIXSO 90X50X125_IX	125	50	240	0,8
NIXSO 90X50X250_IX	250	50	240	0,8
NIXSO 90X100X125_IX	125	100	290	0,8
NIXSO 90X100X250_IX	250	100	290	0,8
NIXSO 90X100X500_IX	500	100	290	0,8



popis výrobku: Stúpajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a stúpajúcou (zvislou) káblou trasou vedenou v káblových žľaboch.
Spojenie sa vykonáva priamym nasunutím káblového žľabu do tvarovky a následným zaistením skrutky NIXSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu

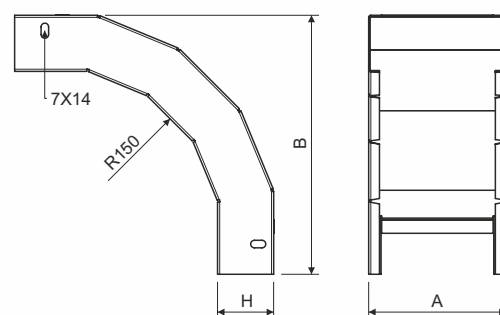

materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

