


pre šírku žľabu	pro šírku žľabu mm	výška (H) mm	hrúbka plechu mm	hmotnosť kg/m
<b>NIXV 40_IX</b>	40	10	0,6	0,29
<b>NIXV 62_IX</b>	62	14	0,6	0,43
<b>NIXV 125_IX</b>	125	14	0,6	0,73
<b>NIXV 250_IX</b>	250	14	0,6	1,33
<b>NIXV 500_IX</b>	500	14	0,8	3,37

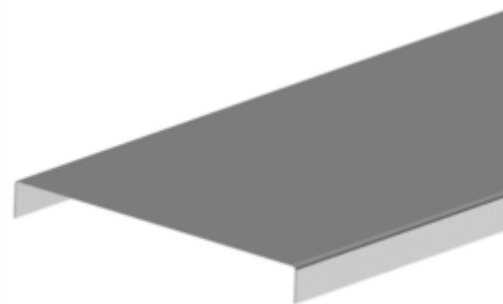

## popis výrobku:

Veko káblového žľabu slúži na zakrytie káblovej trasy.

Upevnenie veka na žľab sa vykonáva pomocou úchytu veka NIXUV.

Veko NIXV 40 je fixované zahnutím lemov. Pre pevnejšiu fixáciu veka na žľab NIXKZN 20X40 (NIXKZ 20X40) odporúčame použiť nerezový sťahovací pásik SPK 200X4.5.

## materiál:

IX - nerezová oceľ AISI 304  
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 2000 mm

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

