
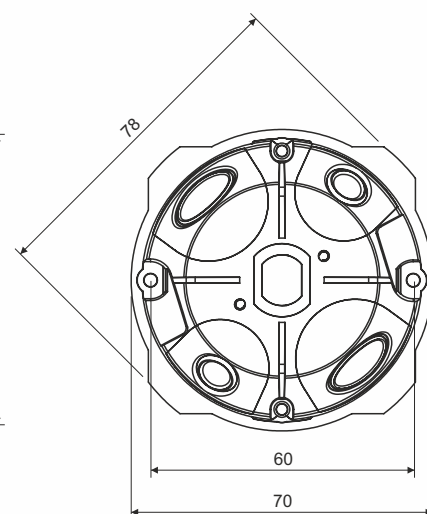




69dB

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)
 vstupné otvory z pružného materiálu
 v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie rúrok (2x Ø16-22mm, 2x Ø20-25 mm)
 zaistená vzduchotesnosť prestupu s inštalovanou rúrkou
 vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
 zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
 inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu montáž
 inštalované prístrojové skrutky, dotiahnuté pod úroveň okraja krabice
 rozšírené okraje lemu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom
 pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraja inštalačného otvoru
 možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
 pri použití krycieho viečka V 68HF dosahuje krytie IP 30
 vhodná pre zvukovo izolované steny s maximálnou nepriezvučnosťou $R_w = 69\text{dB}$
 vhodná pre inštaláciu do prostredia so zvýšenou ochrannou ľudských zdrojov a majetku

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: šedá (RAL 7035)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: $-5 - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ skúška žeravým drôtom: $850\text{ }^{\circ}\text{C}$

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 30

hmotnosť: 23 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPL 64-50/LD HF_KA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami – balenie 110 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68HF
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pílový vrták VPT 64
 unášač VPTU

recyklačné symboly:



krabica



pätky



skrutky



kartón

Upozornenie:

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru – odporúčame, aby zapojenie vykonávala výhradne oprávnená osoba.
Poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení krabice ju prestaňte používať.
Dodržujte montážne pokyny výrobcu podľa montážnych návodov, videí.
Dbajte na správne uchytenie a zaistenie krabice, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu.
Inštalácia nevhodnej krabice môže negatívne ovplyvniť zvukovú a tepelnú izoláciu miestnosti.
Za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaná krabica žiadne riziká pre spotrebiteľov.