

číslo položky	výška H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	🔥
NPZ 50_S	42,5	0,8	0,45	🔥
NPZ 50_ZM	42,5	0,75	0,40	🔥
NPZ 100_S	92,5	0,8	0,75	🔥
NPZ 100_ZM	92,5	0,75	0,69	🔥




popis výrobku:

Prepážka je určená na priestorové rozdelenie káblov v káblových žľaboch. Zároveň slúži na oddelenie jednotlivých druhov vedenia z hľadiska elektrickej kompatibility. Pre tento účel je odporúčané použitie veka a tým vytvorenie uzavretého tienového priestoru.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10, 2 ks na 1 meter. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave _ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať káblový žľab v lakovanom prevedení.



povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

ZM - pozinkovaná oceľ s prímесou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo:

á 2 m

splňa požiadavky:

ČSN EN 61537:02


klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

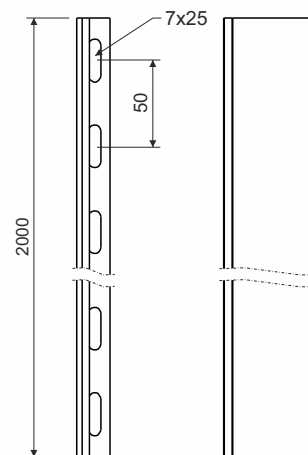

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1



**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



prepážka



fólia