



Popis výrobku: Lepicí páska na upevnění k podkladu

Materiál: Polypropylen (PP); bez - silikonu, halogenů a kadmia

Teplotní odolnost: statická: -20°C - +80°C

dynamická 0°C - +50 °C

Pevnost v tahu: >30kV/ mm

Bezhalogenový: ano

Barva: podobná RAL 7030 šedá

Váha: 0,16 kg/m


Délka: 500 mm

Požární odolnost: Samozhášivý UL 94 V0



Číslo produktu	Délka	Barva	Balení	Popis balení
RK-OVK20_LA	50 cm	šedá	1 / 60	Karton
RK-OVK30_LB	50 cm	šedá	1 / 36	Karton
RK-OVK40_LB	50 cm	šedá	1 / 24	Karton

Ø20; Ø30; Ø40

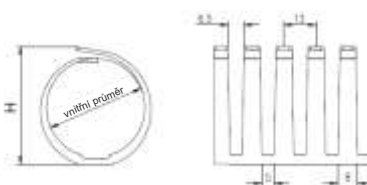

Děrování dna

