

číslo položky:

KLOBH

popis výrobku:

Oblúk horizontálny je určený na zahnutie káblovej trasy vedenej káblivými lávkami v 90° horizontálnom smere.

Spojenie oblúku s lávkou sa vykonáva pomocou spojok S ...X200 a skrutiek NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F alebo ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

hrúbka plechu bočnice: 1,5 mm

hrúbka plechu priečky: 1,2 mm

konfigurace:

S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461
priečka – priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
bočnica – priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346,
EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

klasifikace:

ČSN 73 0895 P 90-R



DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

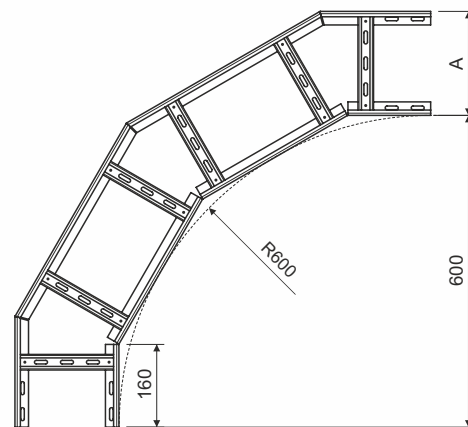

číslo položky	H	A	min. počet skrutiiek pre spojenie	
KLOBH 60X150_S	60	150	16	
KLOBH 60X150_F				
KLOBH 60X200_S				
KLOBH 60X200_F	60	200	16	
KLOBH 60x200_ZM				
KLOBH 60X300_S				
KLOBH 60X300_F	60	300	16	
KLOBH 60x300_ZM				
KLOBH 60X400_S				
KLOBH 60X400_F	60	400	16	
KLOBH 60x400_ZM				
KLOBH 60X500_S				
KLOBH 60X500_F	60	500	16	
KLOBH 60x500_ZM				
KLOBH 60X600_S				
KLOBH 60X600_F	60	600	16	
KLOBH 60x600_ZM				
KLOBH 85X200_S				
KLOBH 85X200_F	85	200	24	
KLOBH 85X300_S				
KLOBH 85X300_F				
KLOBH 85X400_S	85	400	24	
KLOBH 85X400_F				
KLOBH 85X500_S				
KLOBH 85X500_F	85	500	24	
KLOBH 85X600_S				
KLOBH 85X600_F				
KLOBH 110X200_S	110	200	32	
KLOBH 110X200_F				
KLOBH 110x200_ZM				
KLOBH 110X300_S	110	300	32	
KLOBH 110X300_F				
KLOBH 110x300_ZM				
KLOBH 110x400_S	110	400	32	
KLOBH 110x400_F				
KLOBH 110x400_ZM				
KLOBH 110X500_S	110	500	32	
KLOBH 110X500_F				
KLOBH 110x500_ZM				
KLOBH 110x600_S	110	600	32	
KLOBH 110x600_F				
KLOBH 110x600_ZM				

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



oblúk horizontálny