


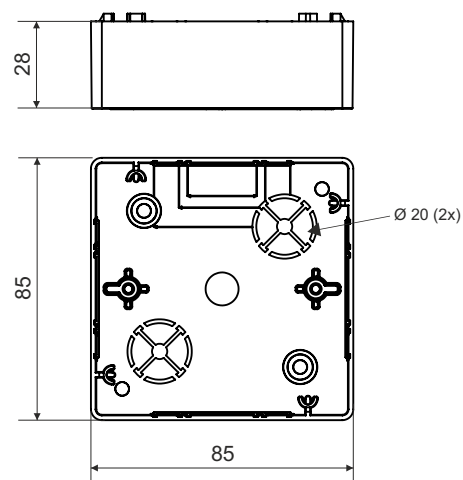

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Zoni - ABB
vhodné pre prístroje s veľkou montážnou hĺbkou
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt
pri použití veka VLK 85/ZNI HF dosahuje krabica krytie IP 40

materiál: PC-ABS (bezhalogénový)

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 32 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 85X28 ZNI HF_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 90 ks krabíc v kartóne; farba - biela

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
viečko VLK 85/ZNI HF

recyklačné symboly:



krabica



fólia



skrutky



kartón

Upozornenie:

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba.
Nevhodné umiestenie - krabica dosahuje krytie IP 40, nesmie byť inštalovaná do prostredia s vyššími požiadavkami krytia / ochrany.
Poškodenie výrobku – ak je krabica viditeľne poškodená, tak ju prestaňte používať.
Dodržujte pokyny od výrobcu pre inštaláciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.
Za normálnych a predvídateľných podmienok pre montáž krabice, namontovaná krabica nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.