


číslo položky	pre šírku žľabu (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	🔥
VO 90X50_S					0,55	0,15	🔥
VO 90X50_F	50	55	254	12	0,80	0,26	🔥
VO 90X50_ZM					0,75	0,22	🔥
VO 90X75_S	75	80	279	12	0,55	0,21	🔥
VO 90X100_S					0,55	0,28	🔥
VO 90X100_F	100	105	304	12	0,80	0,47	🔥
VO 90X100_ZM					0,75	0,41	🔥
VO 90X150_S	150	155	354	12	0,55	0,43	🔥
VO 90X150_F					0,80	0,72	🔥
VO 90X200_S					0,80	0,87	🔥
VO 90X200_F	200	205	404	12	0,80	1,01	🔥
VO 90X200_ZM					0,75	0,80	🔥
VO 90X300_S						1,83	🔥
VO 90X300_F	300	306	504	12	1,00	2,79	🔥
VO 90X300_ZM						1,80	🔥
VO 90X400_S						2,40	🔥
VO 90X400_F	400	406	604	15	1,00	2,79	🔥
VO 90X400_ZM						2,40	🔥
VO 90X500_S						3,32	🔥
VO 90X500_F	500	506	704	15	1,00	3,85	🔥
VO 90X500_ZM						3,32	🔥
VO 90X600_S						4,36	🔥
VO 90X600_F	600	606	804	15	1,00	5,06	🔥

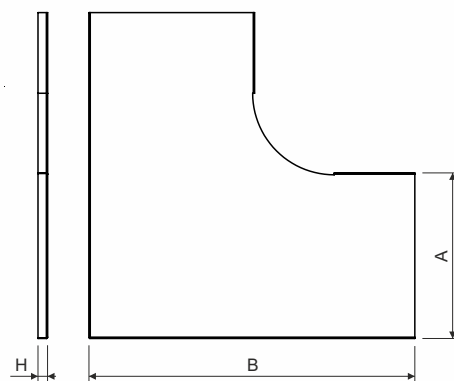

popis výrobku: Veko slúži na zakrytie oblúku 90°.
 Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU (6 ks).
 Od šírky 400 mm je vonkajší pravý uhol bočných strán nahradený skosením.
 Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
 F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
 ZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm


predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

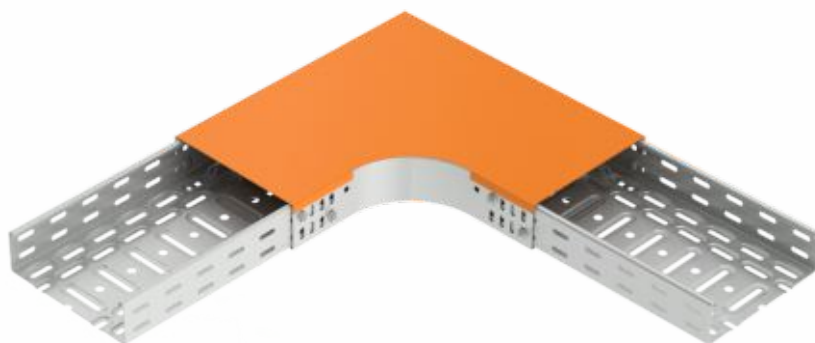

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



VO