


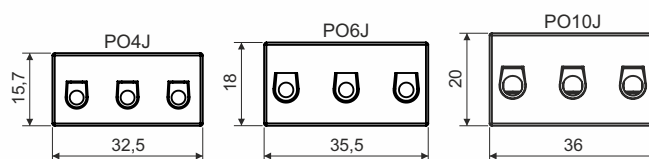


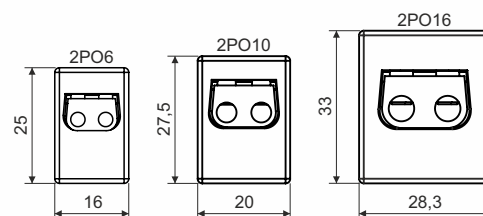

číslo položky	výška (mm)	šírka (mm)	hĺbka (mm)	pre prierez vodiča (mm ²)
KS_PO	25	8,5	20	do 6
KS_PO10	27,5	12,6	24	do 10
KS_PO16	33	15	28,5	do 16
KS_2PO6	25	16	20	2 vodiče do 6
KS_2PO10	27	20	24	2 vodiče do 10
KS_2PO16	33	28,3	28,3	2 vodiče do 16
KS_PO4J	15,7	32,5	17,8	do 4
KS_PO6J	18	35,5	19	do 6
KS_PO10J	20	26	21	do 10
KS_DPO	25	8,5	20	do 4



materiál: špeciálna keramická hmota

farba: šedá keramika

popis výrobku: Keramické svorky slúžia len ako náhradný diel pre krabice KSK a KPK s funkčnosťou pri požiari. Je možné ich vzájomne zamieňať jednoduché a dvojité svorky za predpokladu, že sa ostatné parametre krabíc KSK a KPK nemenia.

Samostatné keramické svorky netvorí požiarne odolnú trasu!!!

predajné množstvo: á 1 ks

klasifikácia: ČSN 73 0895 P90-R
DIN 4102-12 E90
STN 92 0205 PS90

PO klasifikácii je závislá konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

**UPOZORNENIE****Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**

Nesprávne alebo neodborné zapojenie vodičov, prípadne poškodená izolácia, môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Riziko poškodenia keramického materiálu

Keramika má vysokú tepelnú odolnosť, ale je krehká a náchylná na mechanické poškodenie. Pádom alebo príliš silným dotiahnutím skrutiek môže dôjsť k prasknutiu.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



svorky