
# DÁTOVÝ LIST

## KEZ 300 - krabica elektroinštalačná do zateplenia

www.kopos.sk



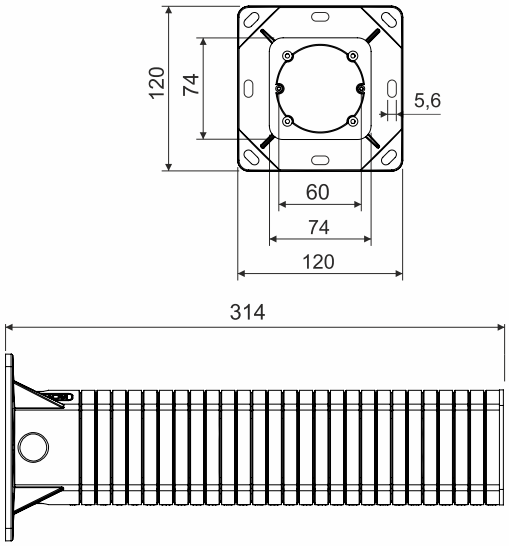


popis výrobku:
- krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V
- pre inštaláciu prístrojov v zateplených fasádach budov hrúbky 50-300 mm
- eliminuje vytváranie tepelných mostov
- súčasťou balenia kvalitné hmoždinky a vruty pre montáž
- pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja silikónom
- robustnej konštrukcie
- vhodná pre montáž dvojzásuvky
- montážne video na www.kopos.cz

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 365 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090



KEZ 300_KB - 1 ks krabice so skrutkami zabalená v kartóne

recyklačné symboly:

5 PP krabica

21 PAP karton


40 FE skrutky


### ⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :
- nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
- dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
- poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
- v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-20/03/2026

## Montáž elektroinštalačnej krabice do zateplenia KEZ 300_KB

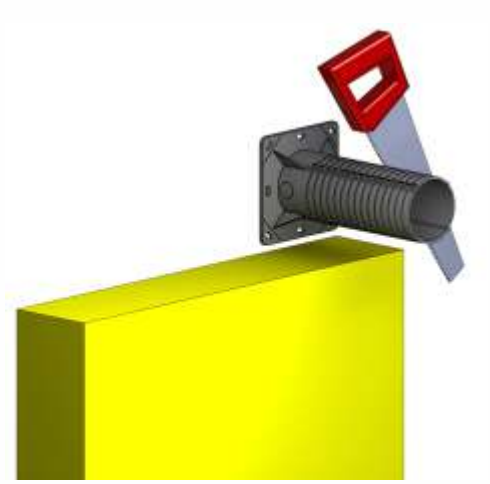

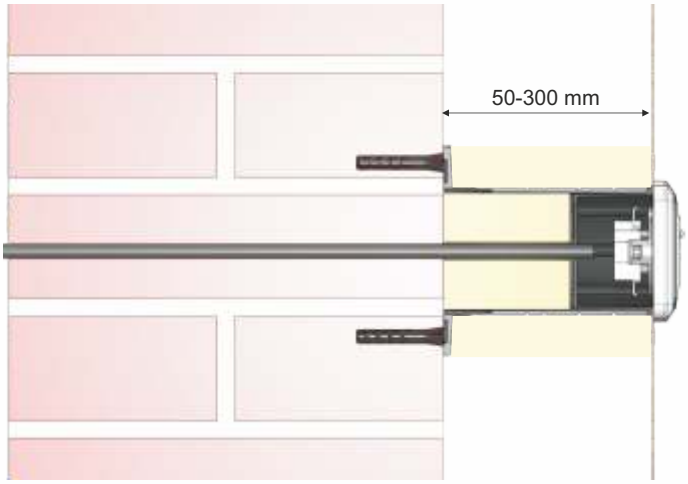


Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.

Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždiniek podľa typu muriva a skrutiek.

Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená vnútorná a vonkajšia izolácia.

Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica, do ktorej sa prevedie finálna montáž.

