
DÁTOVÝ LIST

KP 67/3 - krabica prístrojová

www.kopos.sk



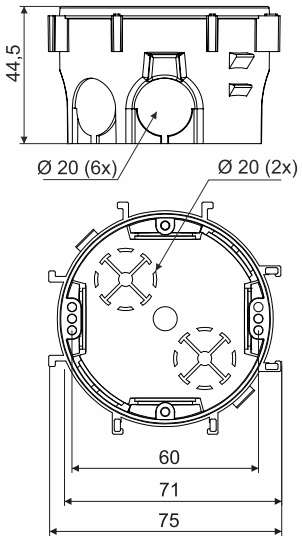

popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
spojenie v zvislom i vodorovnom smere s rozhraním 71 mm (až 5 krabíc vedľa seba)
možnosť zväčšenia osovej vzdialenosti distančnou rozperkou DR18 pre prístroje s väčšou šírkou napr. Neo ...
vhodná pre montáž 2x dvojnásobného rámčeku (Element)
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 31 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 67/3_KA -- prístrojové skrutky vložené v balení – balenie: 100 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68
distančná rozperka DR18
nástavné rámčeky NR 68/6, NR 68/10
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklačné symboly:

3 PVC krabica

21 PAP karton

40 FE skrutky

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov : nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-17/06/2026