


číslo položky	pre šírku žľabu (mm)	počet skrutiek pre spojenie (ks)	hmotnosť (kg/ks)
KSBS 50_PO	50	16	0,33
KSBS 50_POF			0,39
KSBS 50_POZM			0,33
KSBS 75_PO	75	16	0,39
KSBS 75_POF			0,46
KSBS 75_POZM			0,39
KSBS 100_PO	100	16	0,45
KSBS 100_POF			0,53
KSBS 100_POZM			0,45
KSBS 150_PO	150	16	0,56
KSBS 150_POF			0,65
KSBS 150_POZM			0,56
KSBS 200_PO	200	24	0,69
KSBS 200_POF			0,80
KSBS 200_POZM			0,69
KSBS 300_PO	300	24	0,92
KSBS 300_POF			1,07
KSBS 300_POZM			0,92

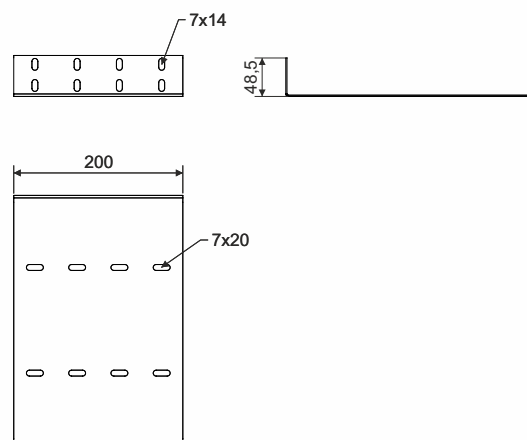

pre výšku žľabu: 60 mm

dĺžka: 200 mm

hrúbka plechu: 1,5 mm

popis výrobku: Spojka je určená na spájanie káblových žľabov KZ bez integrovanej spojky pomocou skrutiek NSM 6X10.
K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava: PO - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27 µm
POF - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)
POZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm


predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

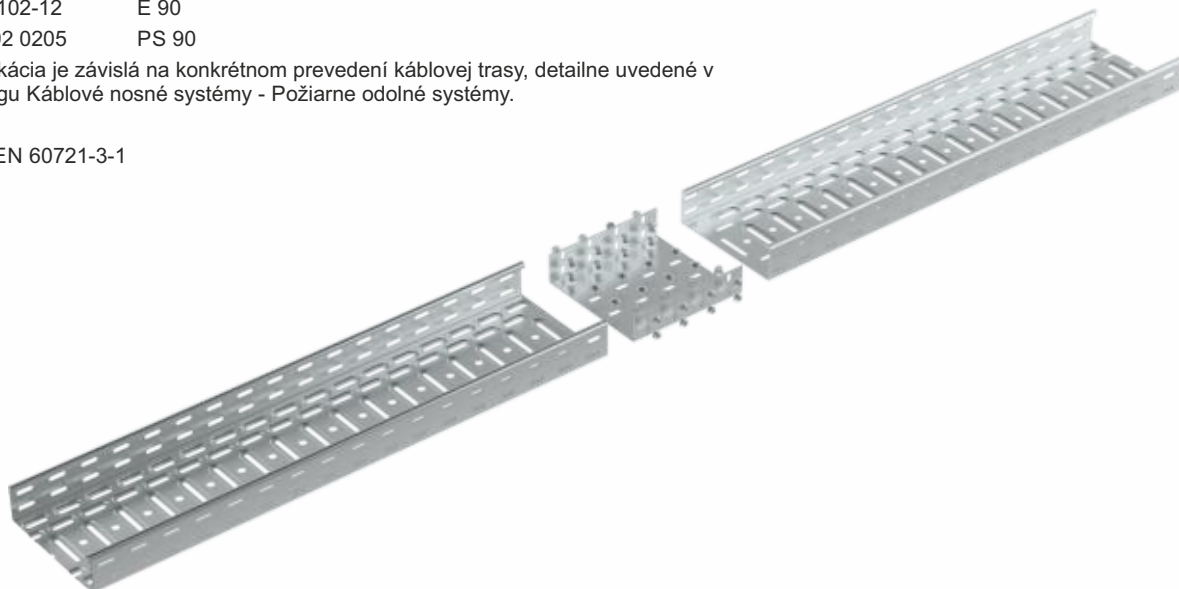

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



KSBS