


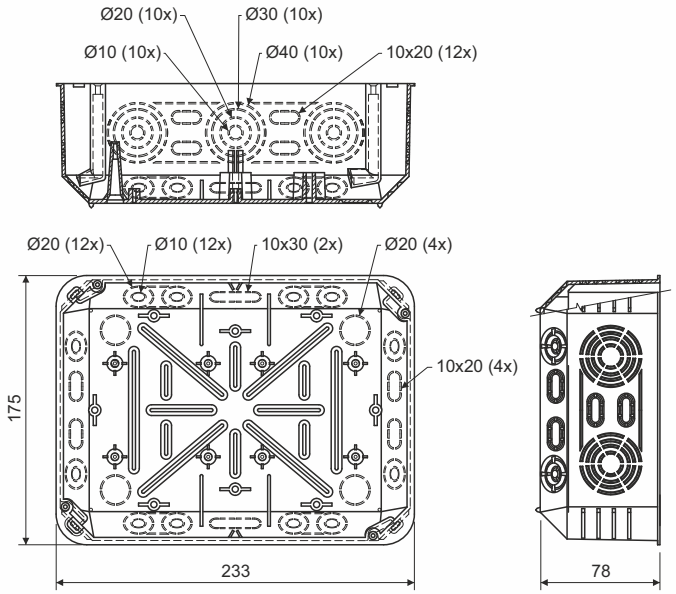

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
velké množství vstupů pro zavedení kabelů a trubek
možnost instalace nosné lišty TS35 a ekvipotenciální svorkovnice
možnost vyrovnání víka do vodorovné polohy
možnost vylomení celé bočnice pro snadnější manipulaci s kabely

materiál: PVC

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu dle ČSN EN 13 501-1: A1-D

hmotnost: 497 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KT 250/1_KB - 1 ks krabice s víčkem a šroubky zabaleny ve folii, 12 ks v kartonu

příslušenství: svorkovnice S-66; S-96; SP-96
ekvipotenciální svorkovnice EPS 2
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
nosné lišty TS35

recyklační symboly:

3 PVC krabice, víko
4 PE-LD fólie
21 PAP karton
40 FE šrouby

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele