DATOVÝ LIST

skupinové držák kabelů

KOPOS www.kopos.cz

číslo položky	A	B	C	max. počet vložených kabelů			
				Ø6	Ø8	Ø10	
	mm	mm	mm	ks	ks	ks	
SD 2_PO	49	32	79	50	38	25	
SD 4_PO	33,5	32	57	25	19	12	



popis výrobku: Skupinový držák je vhodný k upevnění kabelu nebo kabelových svazků ke stěně nebo ke stropu.


Držák se k podkladovému materiálu připevňuje šroubem do betonu nebo jinými vhodnými kotevními prvky.

Držák umožňuje instalaci různých průměrů kabelů.

Konstrukce skupinových držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely.

Maximální nosnost držáku je 6 kg/m. Držáky se doporučuje instalovat s roztečí 300-600 mm v závislosti i na tuhost kabelů.

Vzdálenost mezi držáky (mm)	300	400	500	600
Max. doporučené zatížení držáku (kg)	6	4,5	3,6	3

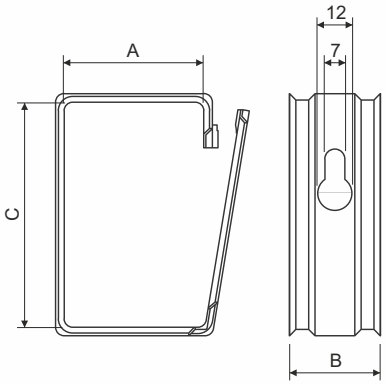


povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

prodejní množství: á 1 ks

balení: 50 ks (SD2_PO)
100 ks (SD4_PO)

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

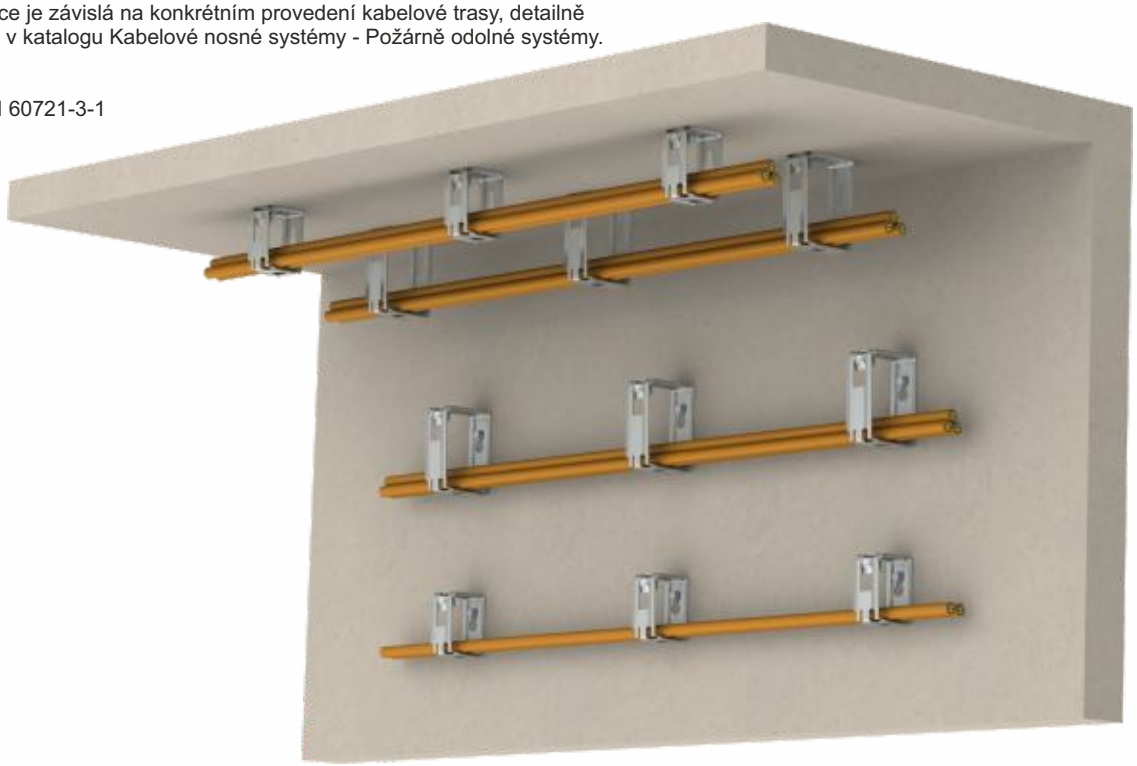

2-04/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE skupinový držák 20 PAP karton

2-04/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika