

DÁTOVÝ LIST


kríž

www.kopos.sk

číslo položky	pre šírku žľabu	pre výšku žľabu	A	hrúbka plechu	hmotnosť kg/ks	počet skrutiek pre spojenie	
NKR 50X62_S	62	50	379	0,7	0,62	8	
NKR 50X62_F					0,73		
NKR 50X125_S	125	50	442	0,7	0,85	8	
NKR 50X125_F					1,00		
NKR 50X250_S	250	50	567	0,7	1,43	8	
NKR 50X250_F					1,86		
NKR 100X125_S	125	100	442	0,7	1,15	16	
NKR 100X125_F					1,35		
NKR 100X250_S	250	100	567	0,7	1,73	16	
NKR 100X250_F					2,21		
NKR 100X500_S	500	100	817	0,7	3,41	16	
NKR 100X500_F					4,48		

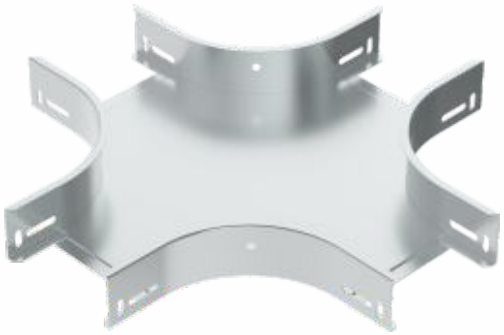

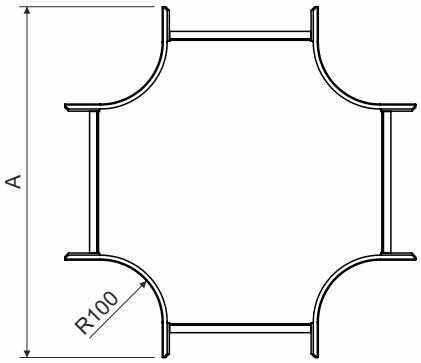



popis výrobku: Kríž je určený k prepojeniu krížiacich sa káblových trás v jednej úrovni vedených káblovými žľabmi MARS pri rovnakej šírke.

Nerovnoramenný kríž (rozdielnej šírky) je možné vytvoriť použitím redukčných dielov NRD.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať kríž v lakovanom prevedení.


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: á 1 ks

certifikácia: ČSN EN 61537:02

klasifikácia:
ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

certifikácia: ČSN EN 60721-3-1

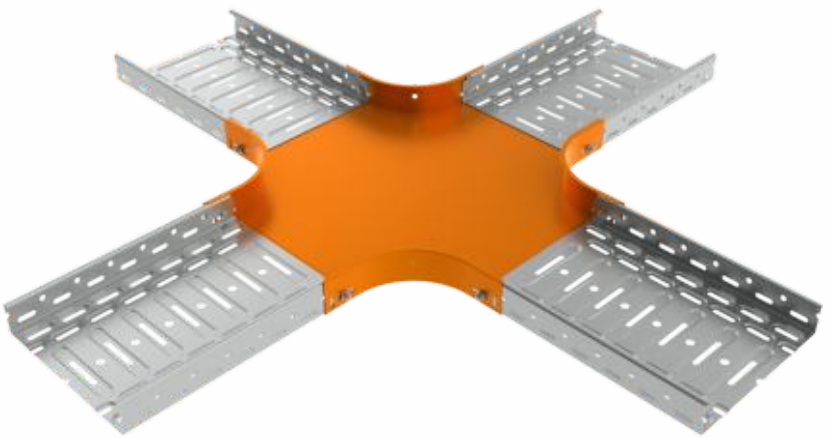

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NKR

3-29/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika