
číslo položky	pre šírku žľabu	pre výšku žľabu	A	hrúbka plechu	hmotnosť kg/ks	počet skrutiek pre spojenie	
NO 90X50X62_S	62	50	222	0,7	0,38	4	
NO 90X50X62_F					0,45		
NO 90X50X125_S	125	50	285	0,7	0,57	4	
NO 90X50X125_F					0,67		
NO 90X50X250_S	250	50	410	0,7	1,08	4	
NO 90X50X250_F					1,44		
NO 90X100X125_S	125	100	285	0,7	0,80	8	
NO 90X100X125_F					0,94		
NO 90X100X250_S	250	100	410	0,7	1,38	8	
NO 90X100X250_F					1,84		
NO 90X100X500_S	500	100	660	0,7	2,59	8	
NO 90X100X500_F					3,47		



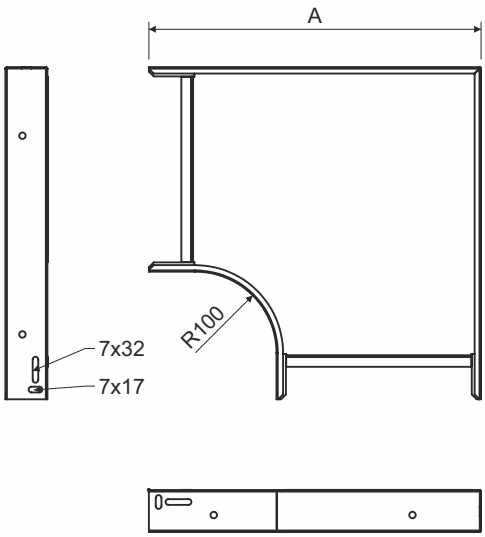

popis výrobku: Oblúk 90 je určený na zalomenie káblovej trasy vedenej káblovými žľabmi MARS pri 90° v horizontálnom smere.

U oblúku NO 90X100X500 je vonkajší pravý uhol bočných strán nahradený skosením.

Spojenie sa vykonáva pomocou skrutiek NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: á 1 ks


spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

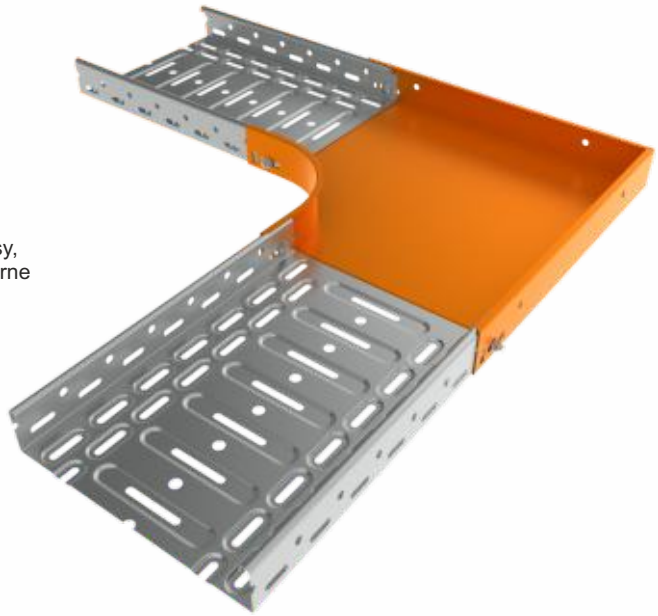

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



NO